



STRIUM




Das STRIUM-Verfahren zur Veredelung von Stahl ist absolut innovativ.

STRIUM ist mit einer breiten Auswahl an Mobiliar kombinierbar und bringt eine moderne und dekorative Note in das Stadtbild. Dadurch erleichtert STRIUM das Integrieren von Stadtmöbeln in das Gesamtbild.

Die STRIUM-Veredelung erfolgt am Ende der Fertigungslinie in den Werkstätten von **GHM**.

Sie findet Anwendung auf Masten, Säulen, Pfosten und Pollern mit zylindrischen und zylindrisch-konischen Teilbereichen aus Stahl und Edelstahl. Es sind drei Dekore verfügbar (HELIX, TRAUD und CAPITAN).

Das Verfahren STRIUM beeinträchtigt keinesfalls die Langlebigkeit der Produkte. Es ist dagegen eine elegante und dauerhafte Lösung gegen unerlaubtes Plakatieren und Graffiti.

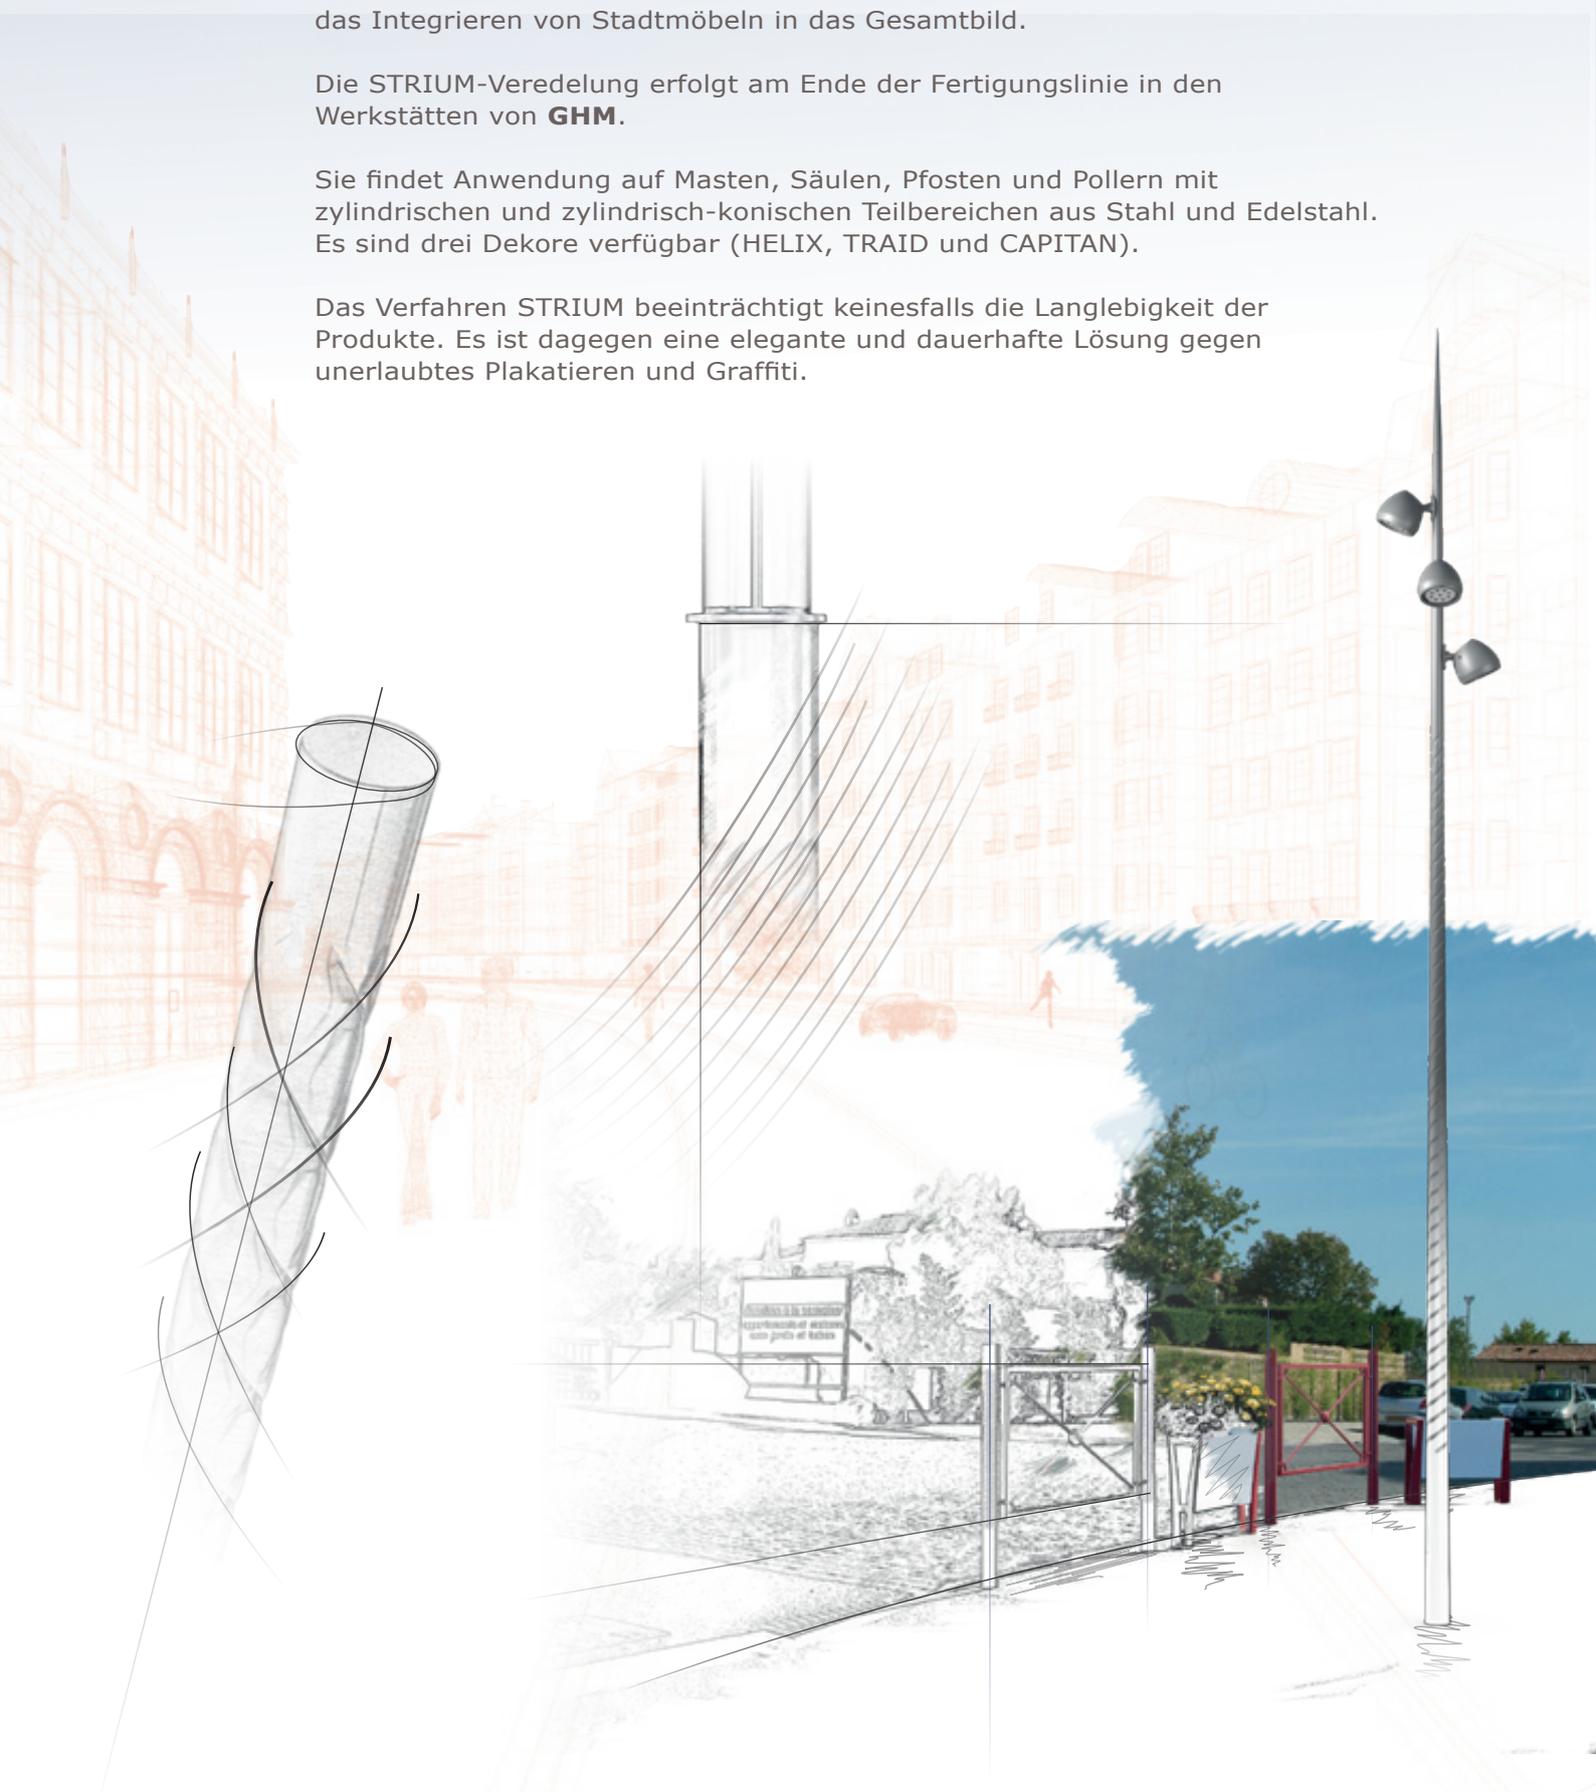

LICHTMASTEN STRIUM

Zylindrisch-konischer Lichtmast aus einem Stück, aus verzinktem Stahl (die Textur wird in Längen zwischen 0,8 m bis 6,40 m geformt)

STRIUM

Montage: 4 Verankerungen Ø 14 oder Ø 18 mm, je nach Mastmodell.

Maße: 200*200 mm oder 300*300 mm, je nach Mastmodell.

Masthöhe: 4 m bis 8 m.

Montage der Leuchte:

- Aufsatz: Ø 60 mm, Ø 62mm, Ø 76 mm oder Ø 89 mm, Länge 100 mm.

- Ausleger: je nach Auslegermodell

Zwei Standarddekore auf den Masten:

- HELIX
- CAPITAN



Dekor HELIX




Dekor CAPITAN





STRIUM HELIX
Leuchte KEO

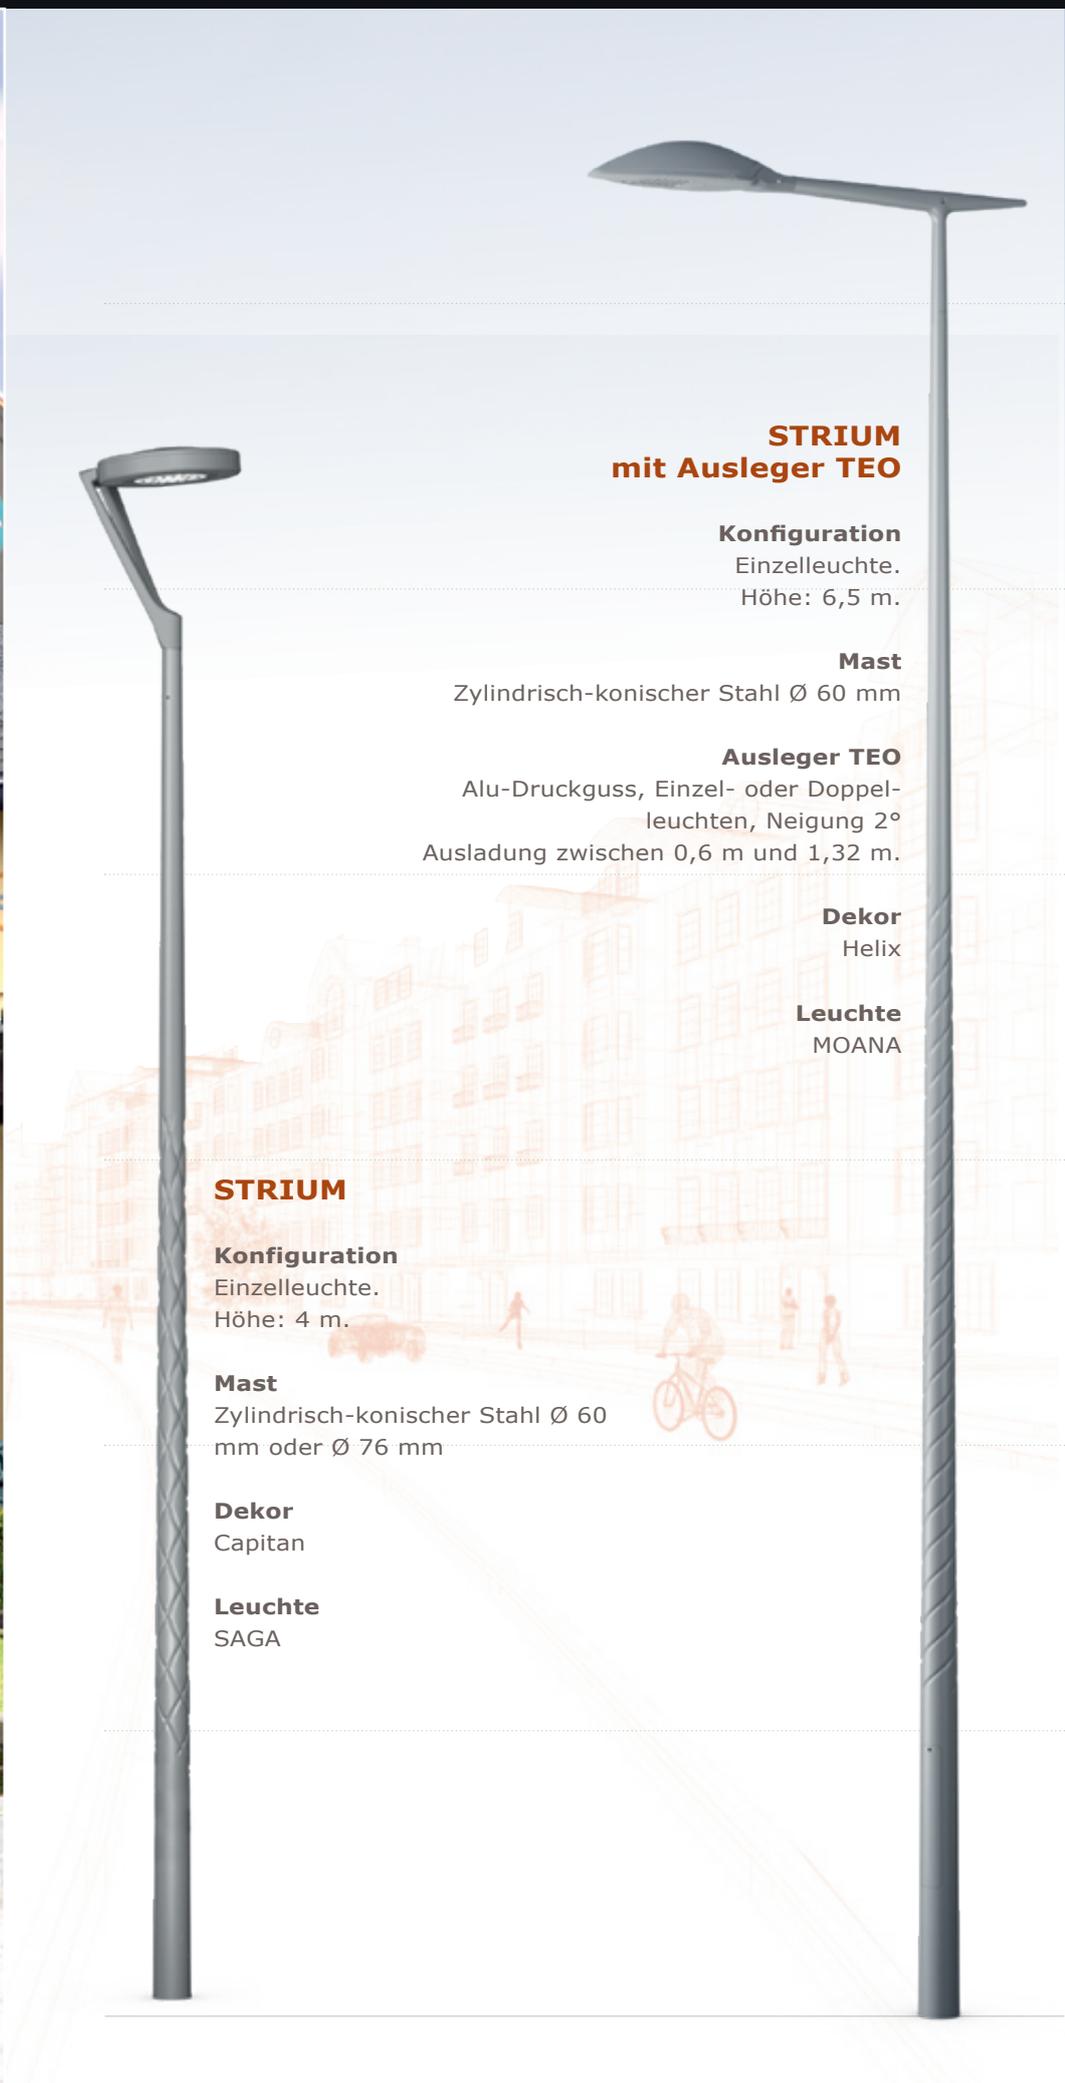

STRIUM mit Ausleger TEO

Konfiguration

Einzeleuchte.

Höhe: 6,5 m.

Mast

Zylindrisch-konischer Stahl Ø 60 mm

Ausleger TEO

Alu-Druckguss, Einzel- oder Doppel-
leuchten, Neigung 2°

Ausladung zwischen 0,6 m und 1,32 m.

Dekor

Helix

Leuchte

MOANA

STRIUM

Konfiguration

Einzeleuchte.

Höhe: 4 m.

Mast

Zylindrisch-konischer Stahl Ø 60
mm oder Ø 76 mm

Dekor

Capitan

Leuchte

SAGA



STRIUM CAPITAN
Ausleger TSAA
Leuchte TSANA



STRIUM mit Ausleger **STANZA R**

Konfiguration

Doppelleuchte.
Höhe: 8 m.

Mast

Zylindrisch-konischer Stahl Ø 60 mm

Ausleger STANZA R

verzinkter Stahl, Einzel- oder Doppelleuchte
Ausladung zwischen 0,7 m und 1,2 m

Dekor

Helix

Leuchte

TWEET S2

STRIUM mit Ausleger **DIAMANT**

Konfiguration

Einzelleuchte.
Höhe: 8,5 m.

Mast

Zylindrisch-konischer Stahl Ø 76 mm

Ausleger DIAMANT


Alu-Druckguss, Einzel- oder
Doppelleuchte
Neigung 10°
Ausladung 1,1 m

Dekor

Capitan

Leuchte

ZELDA S2

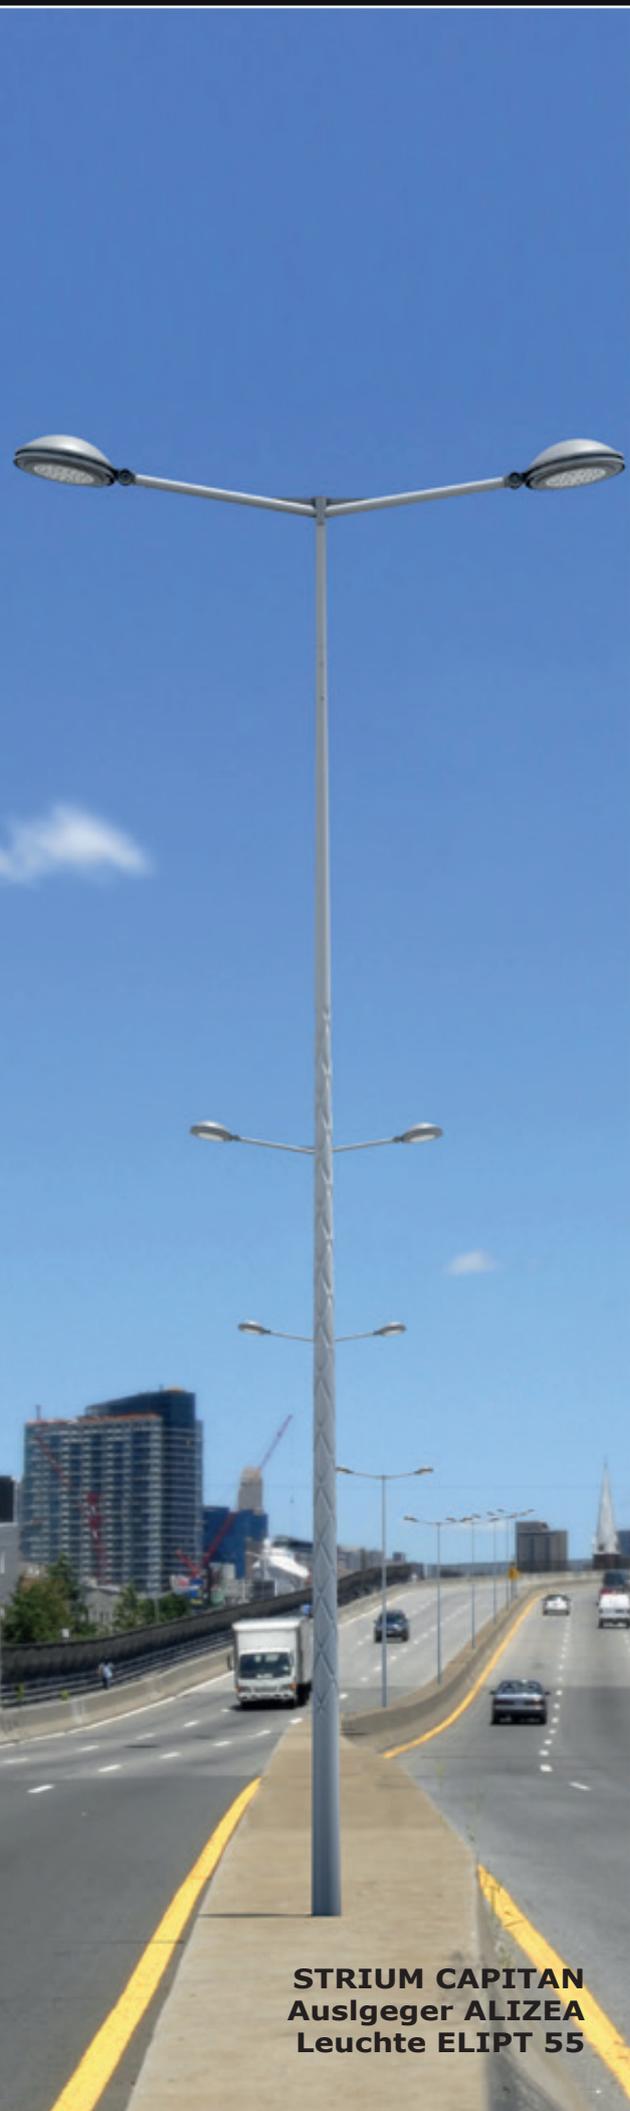

STRIUM CAPITAN
Ausleger ALIZEA
Leuchte ELIPT 55



STRIUM **mit Ausleger FLORE CC**

Konfiguration

Doppelleuchte.

Höhen: 7 m und 7,5 m.

Mast

Zylindrisch-konischer Stahl Ø 89 mm

Ausleger FLORE CC

Alu-Druckguss,

Einzel- oder Doppelleuchte,


Ausladung 0,7 m

Dekor

Capitan

Leuchte

YSALIS C1

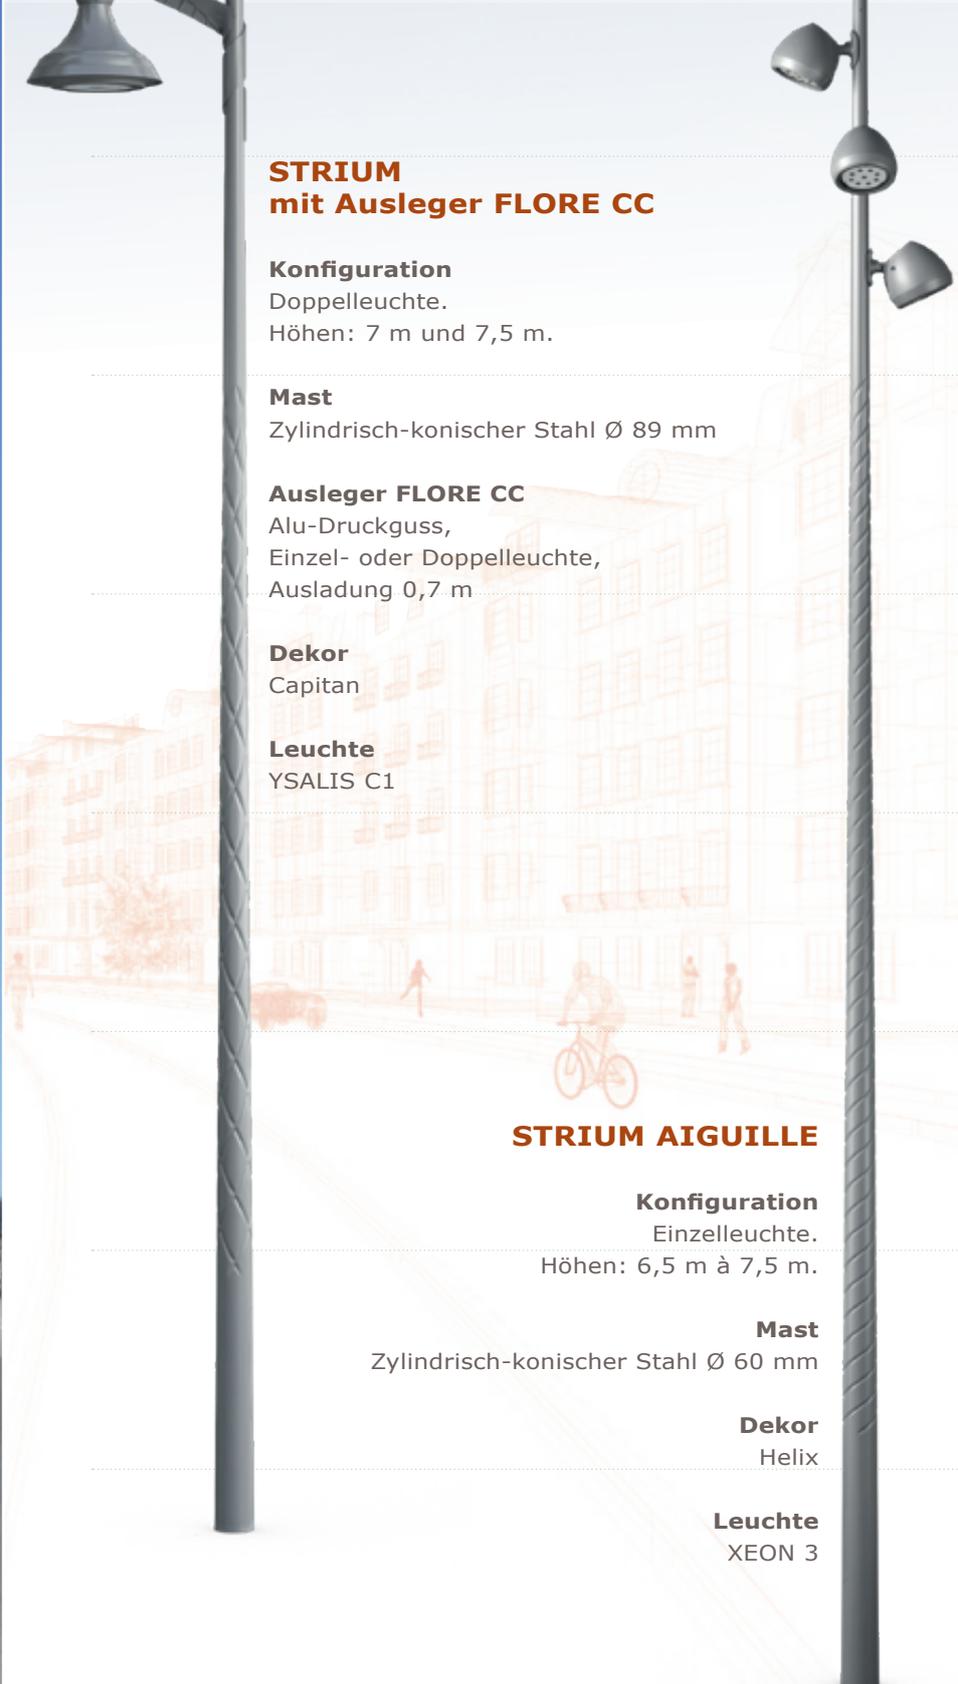

STRIUM AIGUILLE

Konfiguration

Einzelleuchte.

Höhen: 6,5 m à 7,5 m.

Mast

Zylindrisch-konischer Stahl Ø 60 mm

Dekor

Helix

Leuchte

XEON 3

STRIUM TEASER

Lichtsäule

Korpus aus lackiertem, verzinktem Stahl, Kopf aus Aluminium und Schirm aus Polycarbonat.

Erhältliche Höhen: 3 m, 4 m und 5 m.
Durchmesser: 219 mm.

IK 09

Standardmäßig mit LED ausgestattet

Farbtemperatur LED-Modul: 4000 K.

Leistung: 36 W

Schutzklasse I


Dichtheit: IP65

ULR: < 10 %

Drei Standarddekore:
Helix, Capitan und Traid

Lichtverteilung:


Leuchte Teaser LED 36W

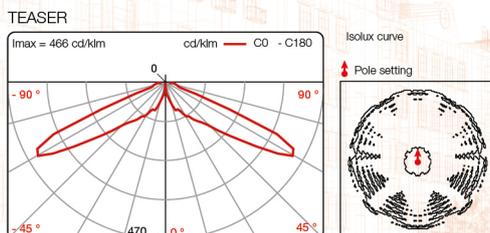

Materialien:

Aluminium: 33%, Stahl: 28%,
Plastik: 17%, Sonstiges: 22%

Piktogramme

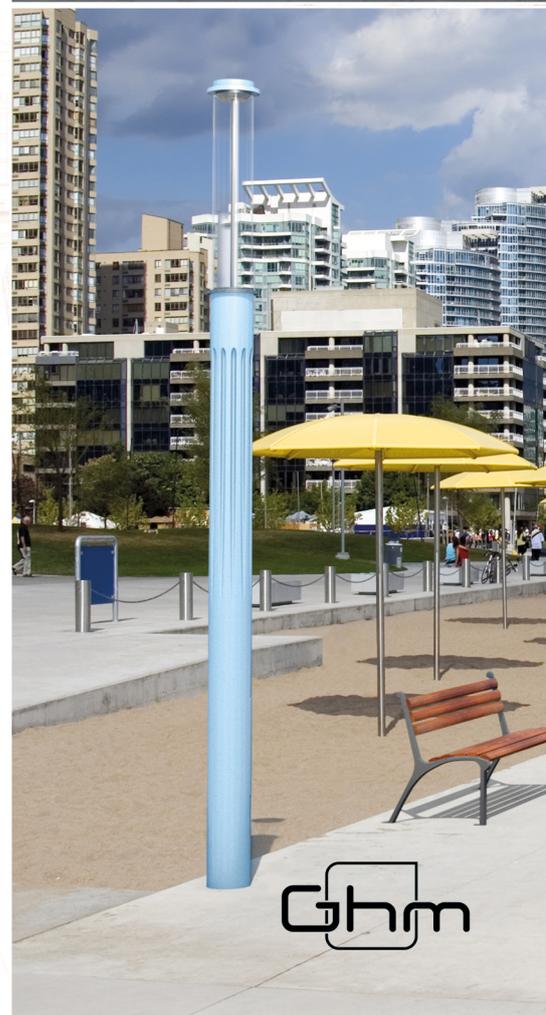

Modernes Stadtmobiliar ist inspiriert vom permanenten Zusammenspiel aus aktuellen Trends, dem jeweiligen Einsatzbereich und den genutzten Materialien.

Das STRIUM-Verfahren kann auf unseren Pollern, Pfosten, Barrieren und Lichtmasten aus Edelstahl oder verzinktem Stahl angewendet werden, um eine visuelle Einheit zwischen Masten und Mobiliar herzustellen.

Installation

je nach den Vor-Ort-Begebenheiten besteht die Wahl zwischen einer unterirdischen Bodenverankerung oder einer Befestigung auf dem Bodenbelag.

Empfehlungen

Die Piktogramme unterstreichen die Funktionen und Eigenschaften der im vorliegenden Katalog vorstellten Produkte.

Endbehandlungen und Farben:


Alle Produkte von **GHM** werden sorgfältig auf ihre Endbeschichtung vorbereitet. Vorbereitung des Trägermaterials:
 - Stahl: Feuerverzinkung (NF EN ISO 1461), galvanische Verzinkung oder Zink-Legierung (NF EN ISO 2063)
 - Beschichtung: Pulverbeschichtung mit wärmehärtendem Polyester entsprechend RAL-Farbtönen



HELIX



CAPITAN

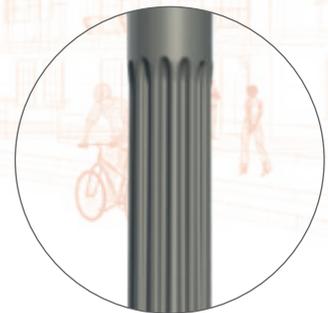

TRAIID



Elastisch



Verankerung im Boden



Empfohlen für Parks und Gartenanlagen



Abnehmbar



Abnehmbar mit Kupplungstück



Montage auf befestigten Böden



Empfohlen für Stadtzentren



Konformität mit dem frz. Erlass vom 18. September 2012 bezüglich technischer Vorschriften für die Zugänglichkeit von Verkehrswegen und öffentlichen Bereichen



Gewölbtes Endstück



Flaches Endstück



STRIUM HELIX

**Feststehend oder abnehmbar
mit Kupplungstück**

Lackierter, verzinkter Stahl
Option:
Gebürsteter oder
polierter Edelstahl
Flaches oder
gewölbttes Endstück

Ø 76 und Ø 89 mm.
Höhe: 1100 mm.



STRIUM CAPITAN

**Feststehend oder abnehmbar
mit Kupplungstück**

Lackierter, verzinkter Stahl
Option:
Gebürsteter oder
polierter Edelstahl
Flaches oder
gewölbttes Endstück

Ø 76 und Ø 89 mm.
Höhe: 1100 mm.



STRIUM TRAUD

**Feststehend oder abnehmbar
mit Kupplungstück**

Lackierter, verzinkter Stahl
Option:
Gebürsteter oder
polierter Edelstahl
Flaches oder
gewölbttes Endstück

Ø 76 und Ø 89 mm.
Höhe: 1100 mm.



STRIUM POLLER



STRIUM HELIX

Feststehender Poller

Lackierter, elektroverzinkter Stahl
Option: Gebürsteter oder polierter Edelstahl

Flaches oder gewölbtes Endstück

Ø 159 mm

Höhe: 700 mm



STRIUM CAPITAN

Feststehender Poller

Lackierter, elektroverzinkter Stahl
Option: Gebürsteter oder polierter Edelstahl

Flaches oder gewölbtes Endstück

Ø 159 mm

Höhe: 700 mm



STRIUM TRAUD

Feststehender Poller

Lackierter, elektroverzinkter Stahl
Option: Gebürsteter oder polierter Edelstahl

Flaches oder gewölbtes Endstück

Ø 159 mm

Höhe: 700 mm



STRIUM HELIX

Feststehende Barriere

Lackierter, elektroverzinkter Stahl
Option: Gebürsteter oder
polierter Edelstahl

Flaches oder
gewölbtes Endstück

Ø 76 mm
Höhe: 1100 mm



STRIUM CAPITAN

Feststehende Barriere

Lackierter, elektroverzinkter Stahl
Option: Gebürsteter oder
polierter Edelstahl

Flaches oder
gewölbtes Endstück

Ø 76 mm
Höhe: 1100 mm



STRIUM TRAUD

Feststehende Barriere

Lackierter, elektroverzinkter
Stahl
Option: Gebürsteter oder
polierter Edelstahl

Flaches oder
gewölbtes Endstück

Ø 76 mm
Höhe: 1100 mm





GHM Eclatec GmbH

LED Leuchten

Moderne Stadtmöbel

Abfalleimer

Licht Poller



BAUMGITTER

feststehende Poller

Klassische Gusseisen

Lichtsäulen

MODERNE GUSSEISEN

Trinkwasserbrunnen

Abwehripoller

LEITUNGSMASTEN

SITZGELEGENHEITEN

STRABENBAHN

Moderne LED-Leuchten

Zeitlose LED-Leuchten

Zeitlose Brunnen

Zeitlose Stadtmöbel

GHM Eclatec GmbH

Lebacher Straße 4 - 66113 Saarbrücken
Telefon Nr. 0781/9321800 - Telefax Nr. 0781/9321801
Email: info@ghm-eclatec.de - Seite: www.ghm-eclatec.de

Bankverbindung

Commerzbank Saarbrücken - Konto Nr. 530018100 - BLZ 590 400 00
IBAN DE79 5904 0000 0530 0181 00 - BIC COBADEFFXXX
HRB 102805 - Ust-IDNr. DE303737390