



LIKE

Design der Leuchte: ECLATEC

LIKE stellt eine Evidenz dar.

Ihre Silhouette fügt sich auf einfache Weise in die Beleuchtungsanwendungen für Fußgänger, in Parkanlagen, am Rand von Wohnsiedlungen oder an Radfahrwegen ein.

Der Städter erkennt auf den ersten Blick seine Einfachheit und bestätigt am Tag und in der Nacht seine Effizienz; das Auge akzeptiert seine Präsenz sofort.



LIKE, mag man augenblicklich, so schnell wie ein Klick, wie ein **LIKE**.





LIKE



ANWENDUNGSBEREICH

- Montage: Mastaufsatzleuchte
- Parkplätze, Parkanlagen und Gärten, Beleuchtung von Wohnsiedlungen, Fußgängerwege, Radfahrwege
- Lichtpunkthöhe: von 3,5 bis 6 m

BESCHREIBUNG

- Erhältliche Modelle in 3 Ausführungen:
 - 1E: Einzige Ausführung für Standard-Anwendungen
 - 2EA: Ausführung mit fester Nachtabenkung
 - 2EB: Ausführung mit fester eingestellten Bestromung auf 700 mA, ohne Option
 - 3E: Die leistungsfähigste und anpassbare Ausführung
- Sockel und Kappe aus Aluminiumdruckguss
- Weiß und klare Abdeckwanne aus Polycarbonat
- Ausführung Polyester-einbrennlackiert, Farbe RAL nach Wahl (gemäß Niveau)
- IP66
- IK10
- Schutzklasse I oder II
- Monolentes ORALENS
- Durchschnittliche Farbtemperatur: 4000 K und 3000 K
- Beleuchtung entspricht den Energiesparzertifikaten

ÖKOLOGISCHE DATEN


- Werkstoffbilanz: Aluminium 66%, Andere 3%, Stahl 7%, Kunststoff 24%
- Der Europäischen RoHS Direktive entsprechend
- ULR <math>< 1\%</math>
- Hohe Recyclingsquote

DICHTHEIT

- Dichtheitsgrad IP66 gemäß EN 60 529 Norm
- Dichtung aus extrudiertem Silikon
- Kabelverschraubung
- Belüftung der Leuchte über Aktivkohlefilter

MECHANISCHE SCHNITTSTELLEN

- Aufsatzbefestigung übersteckend für Mastzopf \varnothing 60/62 mm, mit 3 Schrauben befestigt
- Für Mast, \varnothing 76 mm, Standardausführung, Aufsatz C als Option (s. S. 246)

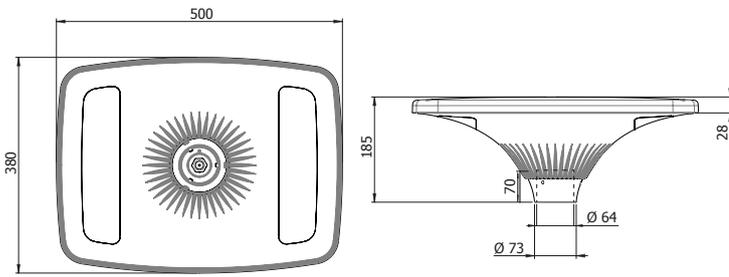

SCHLÜSSELPUNKTE

		LIKE		
		1E ★	2E A/B ★★	3E ★★★
Anwendungsbereich		Parkplätze, Parkanlagen und Gärten, Beleuchtung von Wohnsiedlungen, Fußgängerwege, Radfahrwege		
Lichtpunkthöhe		von 3,5 bis 6 m		
Montage		Aufsatzbefestigung übersteckend für Mastzopf Ø 60/62 mm und 76 mm mit Adapter, mit 3 Schrauben befestigt		
Maße	Länge	500 mm		
	Breite	380 mm		
	Höhe	185 mm		
Gewicht		4,3 kg		
Windangriffsfläche		0,04 m ²		
Farbe (RAL nach Wahl)		RAL 7035	●	●
Lichtquellen LED	LED-Modul	Spezifisch	Spezifisch	Spezifisch
	Sehr Hochleistungsfähigkeit LED	●	●	●
	Hochleistungsfähigkeit LED	-	-	-
Farbtemperatur	3000 K	-	●	●
	4000 K	●	●	●
Ausführungen Optik und Lichtverteilung		ERS, ERL	ERS, ERL, ECL	
Programmierbar		700 mA	A: ANF* B: 700 mA	100 to 700 mA
OPTIONEN	POLEDRIVE (am Mastfuß verstellbar)	-	-	○
	Dimming 5 (Vorprogrammierung im Werk)	-	-	○
	Motion (vor Ort verstellbar)	-	-	-
	Motion 5 (Vorprogrammierung im Werk)	-	-	-
	Motion P (am Mastfuß verstellbar)	-	-	○
	Motion DALI (am Mastfuß verstellbar)	-	-	-
	DALI (Vorprogrammierung im Werk)	-	-	○
	FC (Vorprogrammierung im Werk)	-	-	○
Driverschutz	10 kV	-	-	●
	8 kV	●	●	-
	4 kV	-	-	-
Schutzklasse	Klasse I	-	●	●
	Klasse II	●	●	●
Vorverkabelt geliefert		-	○	○
Mechanische schnittstellen	Übersteckende Aufsatzbefestigung Ø60/62 mm	●	●	●
	Übersteckende Aufsatzbefestigung Ø76 mm	○ (Zubehör)	○ (Zubehör)	○ (Zubehör)


* ANF: Einzige Programmierung des Drivers, feste Nachtabsenkung: 23:00 – 5:00 auf 350mA, 700 mA den Rest der Nacht

Erklärung:


● Serienmäßig ○ Option - Nicht verfügbar

Detaillierte Angaben über die unterschiedlichen Optiken mit den Lichtstärkeverteilungen sind auf der Seite 16-19 aufgeführt.


SCOOP/SCOOP KEA - ECL

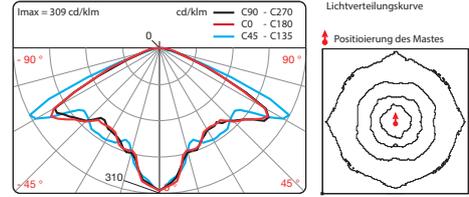

SCOOP/SCOOP KEA - ERS

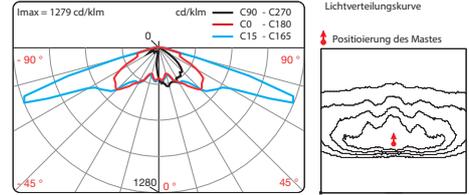

SCOOP/SCOOP KEA - ERL

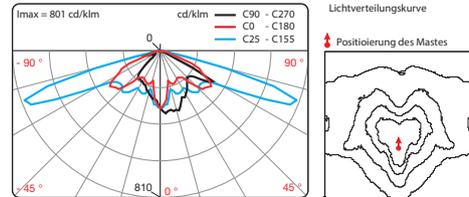

WARTUNG

Für ein fachgerechtes Vorgehen (Erstmontage in einem hier bestimmten Raum, aufgrund der Erschwernisse von Sauberkeit, Antistatik und Dichtigkeit usw.) wird empfohlen, einen Komplettaustausch der Leuchten vorzunehmen.



GHM Eclatec GmbH

LED Leuchten

Moderne Stadtmöbel

Abfalleimer

Licht Poller



BAUMGITTER

feststehende Poller

Klassische Gusseisen

Lichtsäulen

MODERNE GUSSEISEN

Trinkwasserbrunnen

Abwehripoller

LEITUNGSMASTEN

SITZGELEGENHEITEN

STRABENBAHN

Moderne LED-Leuchten

Zeitlose LED-Leuchten

Zeitlose Brunnen

Zeitlose Stadtmöbel

GHM Eclatec GmbH

Lebacher Straße 4 - 66113 Saarbrücken

Telefon Nr. +49(0)160 99 43 77 23

Email: info@ghm-eclatec.de - Seite: www.ghm-eclatec.de

Bankverbindung

Commerzbank Saarbrücken – Konto Nr 530018100; BLZ 590 400 00

IBAN DE79 5904 0000 0530 0181 00 – BIC COBADEFFXXX

HRB 102805 – Ust-IDNr DE303737390